Mode d'emploi

NVX 610

Déclaration de conformité pour la Communauté européenne

Invoxia déclare que le produit NVX 610 est conforme aux critères essentiels et autres dispositions importantes de la directive européenne 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication. Vous pouvez consulter la déclaration de conformité à l'adresse suivante : http://www.invoxia.com/fr/support.

CE

Environnement

Votre téléphone NVX 610 a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Il doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée. Veuillez-vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Veuillez respecter la réglementation locale et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.

La mise au rebut correcte de vos anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé.

Légal

invoxia®, Experience your phone™, In Vivo Acoustic®, ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés sont la propriété d'invoxia.

iPad, iPhone, iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux U.S. et dans d'autres pays.

Bluetooth® est une marque commerciale de Bluetooth SIG.

Table des matières

- Informations importantes 5

1 Découvrez votre téléphone 6

- Contenu de la boîte 6
- Votre téléphone 6

2 Installation 7

- Emplacement 7
- Brancher la base 7
- Installer le combiné 10
- Installer le support amovible 11
- Télécharger l'application invoxia 11
- Brancher votre iPhone / iPod / iPad 12

3 Utilisation 13

- Appeler 13
- Mettre fin à un appel 13
- Prendre un appel 13
- Régler le volume de l'écouteur 13
- Couper le micro 13
- Activer et désactiver le haut-parleur 13
- Passer un second appel 14
- Prendre un deuxième appel 14
- Basculer entre deux appels 14
- Conférences 14
- Transférer un appel 14

4 Répertoire 15

- Visualiser et appeler un contact 15
- Ajouter un nouveau contact / Modifier / Supprimer un contact 15
- Accéder au répertoire pendant un appel 15

5 Liste d'appels récents 15

- Afficher la liste d'appels 15
- Recomposer un numéro de la liste d'appels 15
- Supprimer les appels 15

6 Réglages personnalisés 16
- Personnaliser les sonneries 16
- Connecter votre iPhone / iPod / iPad en Bluetooth 16
- Comptes Skype et SIP 16
- Messagerie SIP 16

7 Répondeur 17
- Activer le répondeur 17
- Ecouter les messages 17

8 Données techniques 18
- Programme Mfi 18
- Connectivité 18
- Codecs 18
- Caractéristiques techniques 18
- Touches 18

9 Questions fréquentes 19
- Pas de tonalité/ Je ne parviens pas à passer un appel 19
- Je ne suis pas joignable/ Je n'arrive pas à utiliser l'application 19

10 Garantie 19
- Période de garantie 19
- Couverture de la garantie 19
- Exclusion 19
- Procédure 20
- Contact 20

Informations importantes

Consignes de sécurité

Alimentation requise

Ce téléphone fonctionne soit par une alimentation de type PoE (Power over Ethernet) sur un réseau compatible, soit par une alimentation prise secteur en courant alternatif 100-240V. Dans ce dernier cas, le téléphone ne peut fonctionner sans alimentation (ex : lors d'une panne de courant).

Attention

- N'ouvrez ni la base, ni le combiné, ni le chargeur.
- Veillez à ce qu'aucun liquide n'entre en contact avec le produit. Veillez à ne pas exposer l'appareil à une fumée excessive, à la poussière, aux vibrations mécaniques ou aux chocs.
- N'utilisez que les câbles, adaptateurs et batteries fournis.
- Placez l'appareil à proximité d'une prise électrique accessible.
- Eloignez le combiné de votre oreille lorsque le mode haut-parleur est activé.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures excessives, par exemple près des appareils de chauffage ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit dans des lieux avec risques d'explosion.

Température de fonctionnement et de stockage

Utilisez l'appareil dans un environnement où la température est toujours entre 0 et 40°C (32 à 104°F).

1 Découvrez votre téléphone

Contenu de la boîte



Base NVX 610



Combiné NVX 610
et cor don



Smart holder x 3



Support amovible
iPad & iPhone 5



Câble Ether net



Adaptateur secteur

Adaptateurs

Un document de bienvenue

Votre téléphone

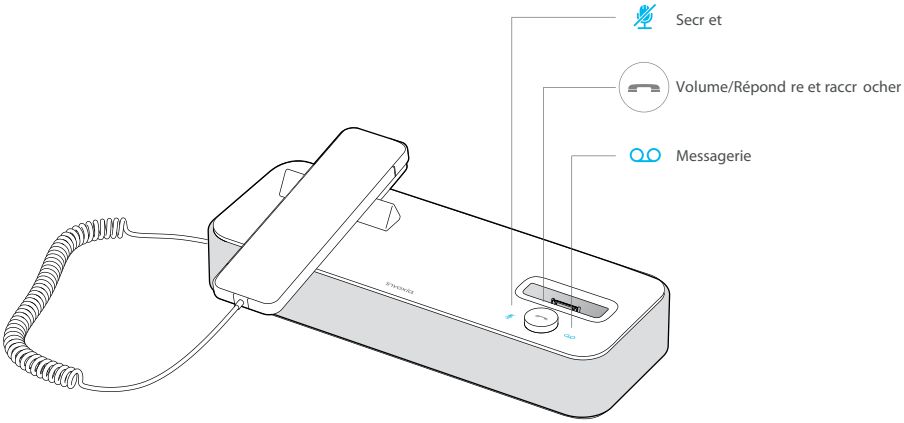

Design et conception invoxia, Paris

2 Installation

Emplacement

Installez votre téléphone proche de votre prise réseau (et près de votre prise d'alimentation secteur si vous utilisez une alimentation secteur).

Brancher la base

Ce téléphone fonctionne soit par une alimentation de type PoE (Power over Ethernet) sur un réseau compatible, soit par une alimentation secteur en courant alternatif 100-240V.

1. La base et le combiné sont protégés par des films transparents. Retirez-les.

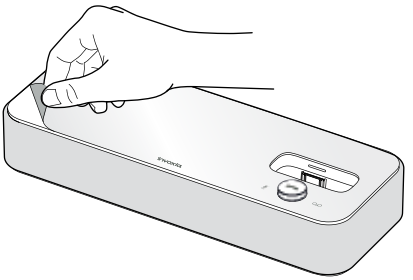

2. Installez le Smart holder sur la base. Astucieux, il trouve sa place seul (si les pôles se repoussent, tournez le support horizontalement à 180°).

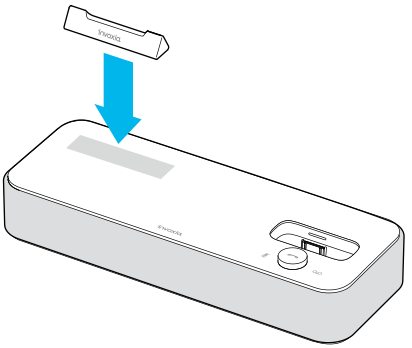

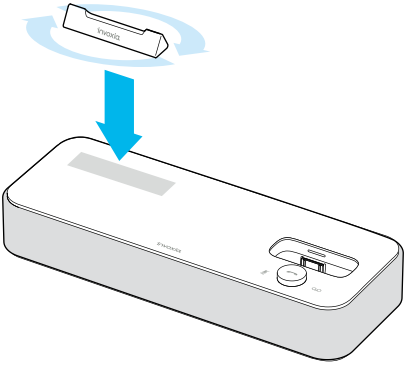

3. Insérez l'adaptateur convenant à votre iPhone/iPod.
Pour connectez un modèle différent, retirez l'adaptateur et insérez-en un autre.

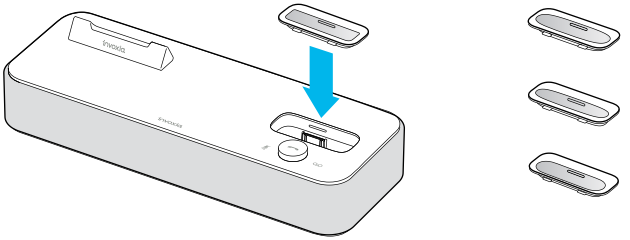

4. Installez le support amovible iPad et iPhone 5.

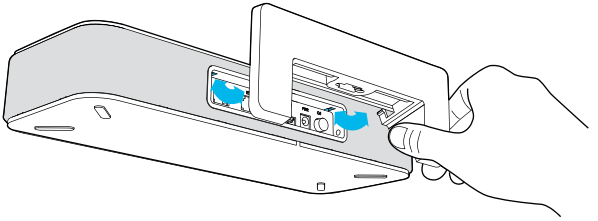

5. Si vous utilisez l'alimentation secteur, branchez l'adaptateur secteur à l'arrière de la base et à une prise murale active.

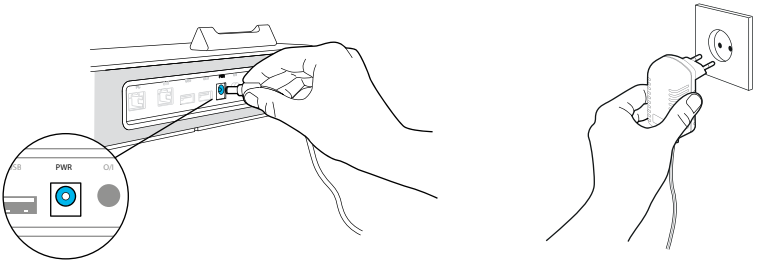

6. Raccordez le câble Ethernet au connecteur ETH situé à l'arrière de la base et à votre prise téléphonique réseau.

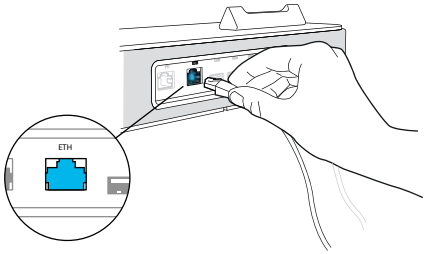



7. Pour avoir internet sur votre ordinateur, raccordez votre téléphone à celui-ci en connectant un câble Ethernet entre la prise PC située à l'arrière de la base et la prise Ethernet de votre ordinateur (câble non fourni).

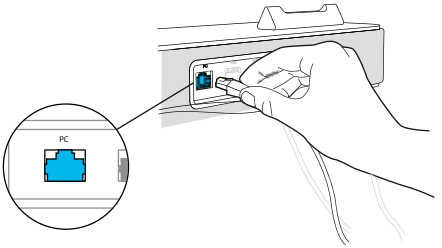



8. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt à l'arrière de la base.

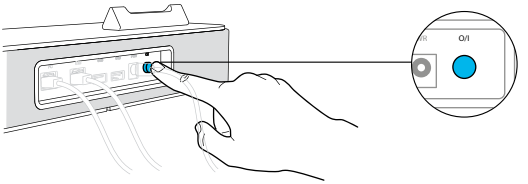

Installer le combiné

1. Branchez le cordon du combiné à une des prises USB situées à l'arrière de la base. Glissez-le dans les interstices sous la base.

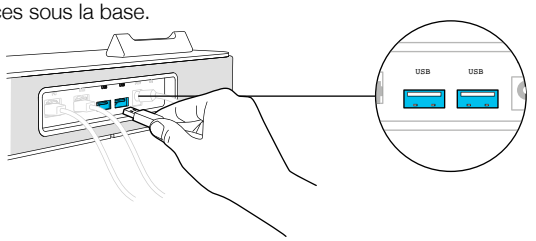

2. Placez le combiné sur la base et sur le Smart holder.

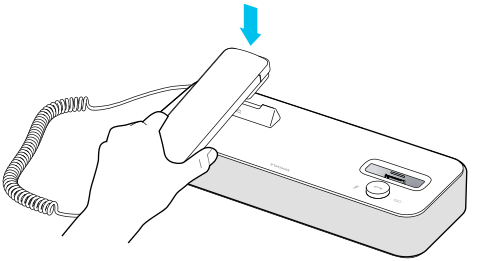

Installer le support amovible

Pour retirer le support iPad et iPhone 5 ou l'ajouter ultérieurement, débranchez l'alimentation, les câbles Ethernet, le combiné puis rebranchez tout une fois le support amovible installé.

Insérez le câble connecteur de votre iPad ou iPhone 5 dans l'ouverture du support amovible. Reliez-le à une des prises USB située à l'arrière de la base puis à votre iPad ou iPhone 5.

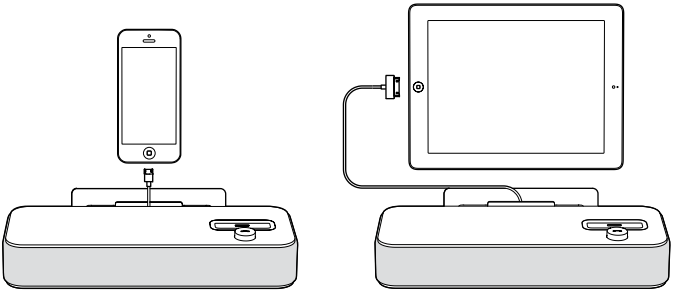

Télécharger l'application invoxia

1. Allez sur l'iTunes Store ou sur l'App Store depuis votre iPhone / iPod / iPad et téléchargez l'application invoxia.
2. Lancez l'application.

Brancher votre iPhone / iPod / iPad

Assurez-vous lors de vos prochaines connections base-iPhone / iPod / iPad de bien déverrouiller votre iPhone / iPod / iPad afin de permettre le lancement automatique de l'application invoxia (qu'il soit placé sur son dock ou connecté en mode Bluetooth).

1. Dockez ou connectez en USB votre iPhone/iPod/iPad.

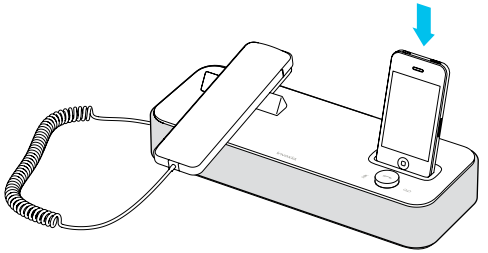

2. Suivez les instructions pour paramétrer votre téléphone aux spécificités de votre opérateur.

N.B.: A la première connection, l'appairage Bluetooth se lance et se réalise automatiquement. Pour consulter la totalité de la procédure d'appairage, consultez la rubrique « Connecter votre iPhone, iPod, iPad en Bluetooth ».

3. L'installation terminée, vous êtes prêt à bénéficier de toute la puissance de votre téléphone invoxia.

3 Utilisation

L'application invoxia a été construite à l'identique de l'application téléphone par défaut de l'iPhone. Vous retrouvez donc les fonctions liste d'appels récents, contacts, clavier et messagerie.

Appeler

Dans l'application invoxia, composez vos numéros depuis l'icône *Keypad* . Appuyez sur *Call* pour lancer l'appel.
Pour passer un appel via votre ligne mobile, une connexion Bluetooth doit être préalablement établie.

Mettre fin à un appel

Il existe différentes manières de mettre fin à un appel :

1. Depuis votre iPhone / iPod / iPad avec la touche *End*.
2. Replacez le combiné sur sa base.
3. En mode haut-parleur, appuyez sur le bouton volume.

Prendre un appel

Il existe différentes manières de prendre un appel :

1. Depuis votre iPhone / iPod / iPad et la touche *Answer*.
2. Depuis la base, appuyez sur le bouton volume. L'appel entrant est alors réceptionné en mode haut-parleur.
3. Décrochez le combiné de sa base.
4. Depuis une oreillette ou un casque Bluetooth.

Régler le volume de l'écouteur

Tournez le bouton volume pour affiner le volume d'écoute du haut-parleur ou du combiné.

Couper le micro

Pour passer en mode secret, il vous suffit d'effleurer la touche secret tactile de la base , votre correspondant ne pourra alors pas vous entendre. Une LED bleue s'allume lorsque le micro est coupé. Pour le réactiver, effleurez de nouveau cette même touche, la LED s'éteint.

Activer et désactiver le haut-parleur

Pour prendre un appel en mode haut-parleur ou basculer en haut-parleur en cours d'appel, appuyez sur le bouton volume de la base.
Pour désactiver le mode haut-parleur, décrochez le combiné.

Passer un second appel

1. Lors de votre appel, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez la personne que vous souhaitez joindre dans *Contacts* .

Vous pouvez également composer un nouveau numéro depuis *Add call* ou vous retrouvez votre clavier et appuyez sur *Call*. Le premier appel est alors mis en attente.

Prendre un deuxième appel

Un signal sonore vous indique un deuxième appel. Vous pouvez choisir d'y répondre, le premier appel est alors mis en attente. Raccrochez depuis votre iPhone ou iPod pour reprendre d'un des deux appels uniquement.

Basculer entre deux appels

Pour basculer entre deux appels, appuyez sur la touche *Swap* . L'autre appel est automatiquement mis en attente.

Conférences

Ce service dépend de l'opérateur utilisé et de votre contrat de service. Pour connaître les frais supplémentaires applicables, contactez votre opérateur.
Choisisez de faire une conférence entre plusieurs appels en cours en appuyant sur *Merge* .
En appuyant sur le bouton volume de la base, vous pourrez alors profitez de vos conférences en mode haut-parleur.

Transférer un appel

Pour transférer un appel, appuyez sur la touche *Forward* et composez le numéro de la personne vers laquelle renvoyer l'appel. Appuyez sur *Call*.
Vous pouvez également sélectionner *Contacts* puis le correspond concerné par le renvoi.

4 Répertoire

Votre téléphone unit dans l'application invoxia et au sein d'un même répertoire unifié les contacts de votre mobile et de votre bureau.
Si vous utilisez un iPod / iPad, seuls vos contacts du bureau apparaissent.

Visualiser et appeler un contact

Vous visualisez vos contacts dans *Contacts* . Sélectionnez le nom de la personne que vous souhaitez appeler. Son profil s'affiche, lancez l'appel en touchant le numéro sur lequel vous désirez la joindre.

Ajouter un nouveau contact / Modifier un contact / Supprimer un contact

- Pour ajouter un contact ou supprimer un contact : Intervenez directement depuis vos applications Téléphone ou Contacts de vos iPhone /iPod / iPad.

NB : Vos modifications et ajouts apparaitront immédiatement dans votre répertoire unfié invoxia.

- Pour modifier un contact: Vous pouvez agir depuis l'application invoxia. Rendez-vous dans l'onglet *Contact*, sélectionnez le contact et choisissez *Modifier*. Faites vos changements et validez par *OK*.

Accéder au répertoire pendant un appel

Lors d'un appel pour accéder à votre répertoire, appuyez sur *More* et sélectionnez *Contacts* .

5 Liste d'appels récents

Votre téléphone fusionne dans l'application invoxia et au sein d'une même liste d'appels les appels récents de votre mobile et de votre bureau.

Afficher la liste d'appels

Allez dans *Recents* pour afficher vos listes d'appels.

Recomposer un numéro de la liste d'appels

Dans *Recents*, effleurez un nom ou numéro de téléphone apparaissant dans la liste pour le rappeler.

Ajouter un numéro depuis la liste d'appel

Sélectionnez pour ajouter le contact voulu à votre Répertoire. Choisissez *Créer un nouveau contact*. Remplissez les champs et terminez par *OK*.

Supprimer les appels

Dans *Recents* appuyez sur *Edit* et sélectionnez les appels que vous souhaitez effacer et appuyez sur puis sur Delete.
Pour effacer l'ensemble de la liste appuyer sur *Clear* et confirmez par *Clear All recents*.

6 Réglages personnalisés

Personnaliser les sonneries

1. Depuis l'application invoxia, allez dans *Home* > *Settings* .
2. Allez dans *Ringtones* .
3. Sélectionnez la sonnerie de votre choix.

Connecter votre iPhone / iPod / iPad en Bluetooth

Vous avez la possibilité de connecter votre iPhone / iPod / iPad avec votre base en Bluetooth. Cette connexion Bluetooth doit être établie pour recevoir et émettre des appels mobiles.

N.B.: Activez votre Bluetooth en premier pour les appareils sous iOS 6.

Lors de votre première connexion Bluetooth:

- Dockez ou connectez en USB votre iPhone/iPod/iPad, la connexion Bluetooth s'établie automatiquement.
- Pour tous les appareils, appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un signal sonore. Une voix annonce «Pairing mode: invoxia is waiting for connection». Dans le menu Bluetooth de votre appareil, appairez le NVX 610. Un dernier signal sonore confirme l'appairage.

Vous pouvez maintenant recevoir/ émettre des appels mobiles depuis votre téléphone invoxia NVX 610 et l'utiliser sans docker votre iPhone/ iPod ou relier votre iPad.

Pour appairer un nouvel appareil ou re-connecter un appareil:

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un signal sonore puis dockez votre iPhone/iPod/iPad (ou l'inverse). La connexion Bluetooth s'établie automatiquement. Une voix annonce «Connecting your device» et un signal sonore confirme l'appairage.
- Pour les autres appareils, appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un signal sonore. Une voix annonce: «Pairing mode: invoxia is waiting for connection». Dans le menu Bluetooth de votre appareil, appairez votre NVX 610. Un dernier signal sonore confirme l'appairage.
- Jongler entre les divers iPhone/iPod/iPad connectés est très simple depuis le menu Bluetooth. Le dernier connecté est celuiqui a le contrôle et déconnecte les autres.

N.B.: Un seul appareil peut-être connecté à la fois.
Appairer un nouvel appareil déconnecte le précédent.

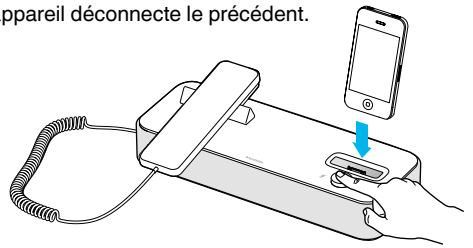

Pour déconnecter un appareil appairé:

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un double signal sonore. Le dernier appareil jumelé se déconnecte. Une voix annoncant «Disconnecting» et un signal sonore confirme la déconnexion.
- Dans l'application invoxia, allez dans Réglages > Bluetooth, sélectionnez «Déconnecter».

Pour désappairer tous les appareils connectés:

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un triple signal sonore. Oubliez également le NVX 610 depuis le menu Bluetooth de chacun des appareils connectés. Une voix annonce le désappairage de tous les appareils.

Comptes Skype et SIP

Si vous utilisez un compte SIP et un compte Skype en parrallèle, vous pouvez définir vos conditions d'appels par défaut.
Allez dans l'application invoxia et le menu
Home > *Settings* > *Global VOIP* > *Advanced Parameters* > *Dial Out Account* .
Vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser Skype ou SIP pour vos appels sortants ou avoir le choix pour chaque appels.
Dans ce dernier cas, choisissez *Both*.

Vous pouvez également depuis votre clavier composer votre numéro et par un appui long sur la touche appel avoir le choix proposé.

Messagerie SIP

Si votre messagerie SIP n'est pas déjà pré-configurée, allez dans votre application invoxia > *Home* > *Settings* > *SIP Account* > *User* > *Advanced Parameters* > *Voicemail*.
Il ne vous reste plus qu'à rentrer le numéro raccourci vers votre messagerie.

7 Répondeur

Activer le répondeur

Dans *Home* > *Settings* > *SIP Account* > *User*, passez *Advanced parameters* On et remplissez le champ Voicemail du numéro raccourci d'accès à votre boite vocale fourni par votre opérateur (888, 123...).

Ecouter les messages

L'icône allumée bleue vous signale la présence de messages sur votre répondeur.
Pour les écouter:

1. Depuis la base: en appuyant sur la touche tactile de la base, vous pourrez écouter vos messages en mode haut-parleur.
2. Depuis votre iPhone ou votre iPod et l'icône *Voicemail* et *Call Voicemail*.

8 Données techniques

Programme Mfi

Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad
Compatible iPod Touch 4ème & 3ème génération, iPhone 5, 4S, 4, 3GS, 3GG, iPad 2 et iPad
Connexion par connecteur 30 points ou Bluetooth
Support universel pour iPod touch 4ème & 3ème génération; iPhone 4S, 4, 3GS et 3G

Connectivité

Bluetooth 2.1
2 ports Ethernet Gigabit avec PoE intégré
2 ports USB

Codecs

Support des principaux codecs large bande dont G.722, SILK
G.711a, G.711µ, G.726

Caractéristiques techniques

Protocole SIP
Alimentation: PoE (Power over Ethernet) 802.3at ou alimentation externe 100-240V / 24V 1A
Dimensions: 31x11,5x7cm (téléphone IP), 17,8x5,1x3,2cm (combiné)
Température d'utilisation: 0°C – 40°C
Poids: 1,36 kg
Humidité: 10% - 90%

Touches

Bouton Marche/Arrêt

Bouton réception d'appels en haut-parleur et réglage du volume

Touche secret tactile, éclairage bleu en fonctionnement

Touche messagerie vocale tactile, éclairage bleu clignotant pour signaler des messages en attente

9 Questions fréquentes

Pas de tonalité/ Je ne parviens pas à passer un appel

Assurez-vous que le câble Ethernet reliant la base à votre réseau est bien correctement raccordé.
Assurez-vous que le bouton Marche/Arrêt de la base est bien en position Marche.

Je ne suis pas joignable/ Je n'arrive pas à utiliser l'application

Assurez-vous lors de vos prochaines connections base-iPhone / iPod / iPad de bien déverrouiller votre iPhone / iPod / iPad afin de permettre le lancement automatique de l'application invoxia (qu'il soit placé sur son dock ou connecté en mode Bluetooth).

10 Garantie

La garantie porte sur le téléphone et non sur ses accessoires (bloc d'alimentation, cordon téléphonique).

Période de garantie

Le téléphone neuf bénéficie d'une garantie de 12 mois. La période de garantie débute à la date d'achat du téléphone.
La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du reçu sur lesquels apparaissent la date et la référence du modèle acheté.

Couverture de la garantie

En cas de dysfonctionnement ou de défectuosité pendant la période de garantie, le Service Après-Vente agréé décidera unilatéralement de procéder ou non à la réparation ou au remplacement du téléphone en intégralité ou en partie.
Les pièces de rechange éventuellement employées au cours de la réparation peuvent être des pièces révisées.
La date d'achat initiale détermine la date de début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou d'échange du téléphone par notre Service Après-Vente.

Exclusion

Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou mauvaise manipulation du téléphone et par l'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine ou non recommandés dans le présent mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu ou tout autre dommage causé pendant un transport.
Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le téléphone a été réparé, altéré ou modifié par l'acquéreur ou tout autre réparateur non officiellement agréé et qualifié.

Procédure

Invoxia garantit un traitement des retours sous 4 à 8 semaines. Veillez à retourner le produit complet dans son emballage d'origine en parfait état.
Tout retour ne respectant pas ces conditions se verra refuser.
Tout retour doit être au préalable autorisé par invoxia dont le service après-vente attribuera un numéro de retour. Le formulaire de retour doit être imprimé et joint au produit retourné.
Invoxia se réserve le droit de déterminer de bonne foi si l'ensemble de ces conditions est rempli.
Dès la réception du produit envoyé en retour, invoxia adressera un e-mail de confirmation de réception.

Contact

Pour contacter le Service Après-Vente veuillez nous contacter à support@invoxia.com

Adresse

87, rue du Gouverneur Général Eboué
92130 Issy-les-Moulineaux
France

www.invoxia.com
© 2011 invoxia. Tous droits réservés.
Toute reproduction, partielle ou intégrale, est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur.
Les marques commerciales sont la propriété d'invoxia.

Imprimé en Chine

Experience your phone!